



NEUESTES TERRASSEN-SCHIEBETÜR-SYSTEM

SLIDE ist eine alternative Lösung im Bereich der Balkon- und Terrassentüren. Sie ist ideal für Einfamilienhäuser und gewerbliche Objekte geeignet. Zu den besonderen Merkmalen dieses Produkts gehören eine besonders dichte Konstruktion, eine große Glasstärke und eine hohe Wärmedämmleistung. Diese Doppelschiebefenstertür hat im festen Teil einen schmalen Rahmen und bietet dadurch viel mehr Licht und Wärme als herkömmliche HS Systeme.

Einer der großen Vorteile von SLIDE ist der Beschlag Hautau Move, mit dem sich die Tür sehr leicht öffnen lässt. Mit dem Hautau Move Beschlag kann SLIDE ganz oder teilweise geöffnet werden (mit der Möglichkeit, den Flügel jederzeit zu stoppen). Ein zusätzlicher Vorteil des verwendeten Beschlags ist die Möglichkeit, die Kompression des Fensters an seinem Umfang einzustellen und so eine bessere Mikrobeflüchtung der Räume zu gewährleisten.

SLIDE wird mit der V-Perfect Technologie hergestellt, ähnelt optisch der Modern SL Serie und ist in einer breiten Farbpalette erhältlich. SLIDE ist preislich konkurrenzfähig zu den anderen verfügbaren HST Systemen.

GRÖßTEN VORTEILE

- ▣ $U_w \geq 0,69$ (W/m²K)*,
- ▣ Einbautiefe der Flügel – 81 mm,
- ▣ Einbautiefe des Rahmens – 157,5 mm,
- ▣ Verglasungspakete bis 52 mm,
- ▣ Max. Abmessungen: 4000 mm Breite x 2460 mm Höhe,
- ▣ Verstärkungen mit hoher Steifigkeit in den Flügeln,
- ▣ Öffnungsmuster Typ A,
- ▣ fester Flügel mit schmalen Profil,
- ▣ leise Beschläge Hautau Move,
- ▣ Außengriff - Standard,
- ▣ Innengriff mit Schlüssel ((erhältlich),
- ▣ V-Perfect-Winkelschweißtechnologie,
- ▣ Design kompatibel mit den Produktreihen Modern SL und Modern+,
- ▣ Breite Farbpalette,
- ▣ Aluminiumabdeckung (erhältlich).


HÖCHSTMÖGLICHE ABMESSUNGEN:

Profildaten/ Profilfarben	Rahmen nr 1410			Flügel nr 1420		
	Max. Breite (mm)	Max. Höhe (mm)	Max. Oberfläche (m²)	Max. Breite (mm)	Max. Höhe (mm)	Max. Oberfläche (m²)
Weiß	4000	2460	9,29	1975	2367	4,4
Farbiges	3800	2400	8,74	1875	2307	4,15


*für ein Referenzfenster 4000 x 2200 mit einer Verglasungseinheit 44 mm / $U_g = 0,6$ W / m²K und einem Abstandhalter Swisspacer V.

SLIDE – TECHNISCHE DATEN



FIX – VERTIKALE ANSICHT

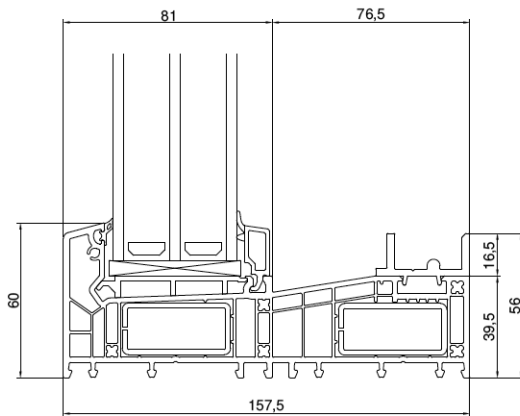

KOMPLETTE KONSTRUKTION – VERTIKALE ANSICHT

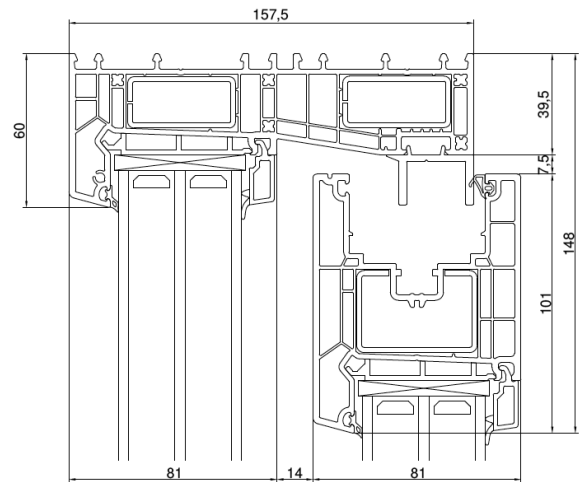

MOBILE TÜR – VERTIKALE ANSICHT

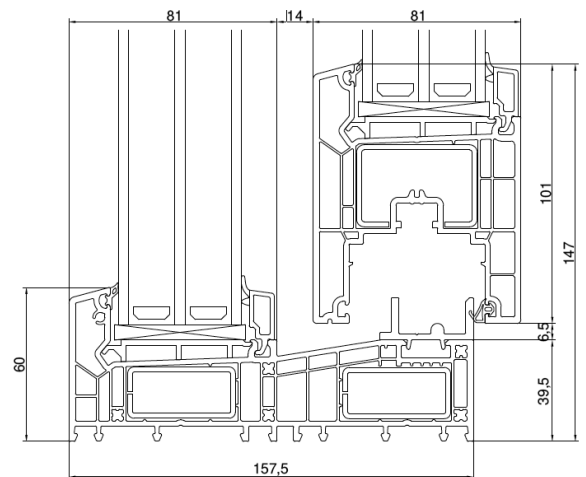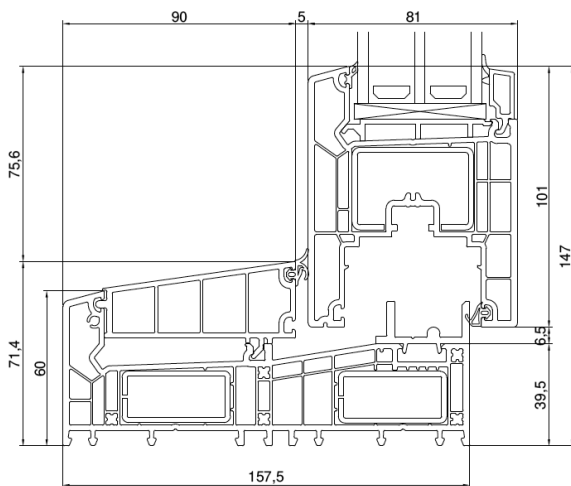

KOMPLETTE KONSTRUKTION – HORIZONTALANSICHT

