

SLIDE



DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DU NOUVEAU SYSTÈME SLIDE

SLIDE est une solution alternative dans le segment des portes de balcon et de terrasse. Elle est parfaitement adaptée aux maisons individuelles et aux locaux commerciaux. Les caractéristiques particulières de ce produit sont notamment une structure exceptionnellement étanche, une large épaisseur de vitrages et des performances élevées en termes d'isolation thermique. Cette porte-fenêtre coulissante à deux vantaux possède un cadre étroit dans la partie fixe, offrant ainsi beaucoup plus de lumière et de chaleur que les systèmes HS standard.

Un des grands avantages de SLIDE est la ferrure Hautau Move qui permet à la porte de s'ouvrir très légèrement. Grâce à la ferrure Hautau Move, SLIDE peut être ouvert entièrement ou partiellement (avec la possibilité d'arrêter l'ouvrant à tout moment). Un avantage supplémentaire de la ferrure utilisée est l'option de réglage de la compression de la fenêtre autour de son périmètre garantissant ainsi une meilleure micro-ventilation des pièces.

SLIDE est fabriqué avec la technologie V-Perfect, ressemble visuellement à la gamme Modern SL et il est disponible dans un large choix de couleurs.

AVANTAGES DE SLIDE:

- ▣ coefficient $U_w \geq 0,69$ (W/m²K)*,
- ▣ étanchéité de système à joints,
- ▣ épaisseur de l'ouvrant - 81 mm,
- ▣ profondeur du dormant - 157,5 mm,
- ▣ possibilité d'utiliser les vitrages jusqu'à 52 mm d'épaisseur,
- ▣ dimensions max. largeur 4000 mm x hauteur 2460 mm (pour les menuiseries en blanc),
- ▣ des renforts de grande rigidité dans les ouvrants,
- ▣ la partie fixe avec un cadre étroit,
- ▣ modèle d'ouverture de type A,
- ▣ quincaillerie silencieuse Hautau Move,
- ▣ poignée de tirage extérieure - en standard,
- ▣ poignée à clé intérieure (en option),
- ▣ cache en aluminium (en option),
- ▣ technologie de soudure des angles V-Perfect,
- ▣ design compatible avec les gammes Modern SL,
- ▣ grand choix de couleurs.


DIMENSIONS MAXIMALES DES DORMANTS ET OUVRANTS:

Couleur du profil/ type du profil	Dormant no 1410			Ouvrant no 1420		
	Largeur max (mm)	Hauteur max (mm)	Surface max (m ²)	Hauteur max (mm)	Max altezza (mm)	Surface max (m ²)
Blanc	4000	2460	9,29	1975	2367	4,4
Plaxage de couleur	3800	2400	8,74	1875	2307	4,15


*pour une fenêtre de référence 4000 x 2200 avec un vitrage 44 mm/Ug=0.6 (W/m²K) et un intercalaire Swisspacer V.

SLIDE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



PARTIE FIXE – COUPE VERTICALE

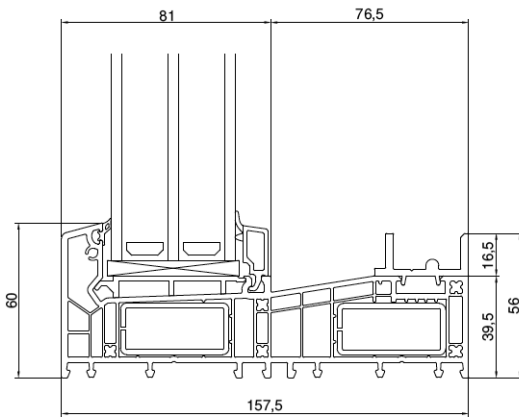

CONSTRUCTION COMPLÈTE – COUPE VERTICALE

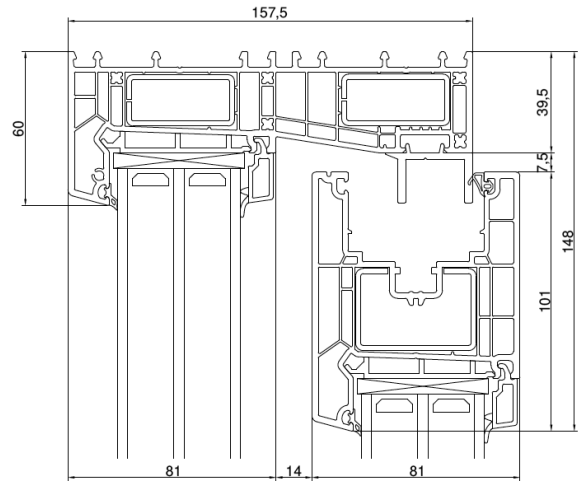

PARTIE MOBILE – COUPE VERTICALE

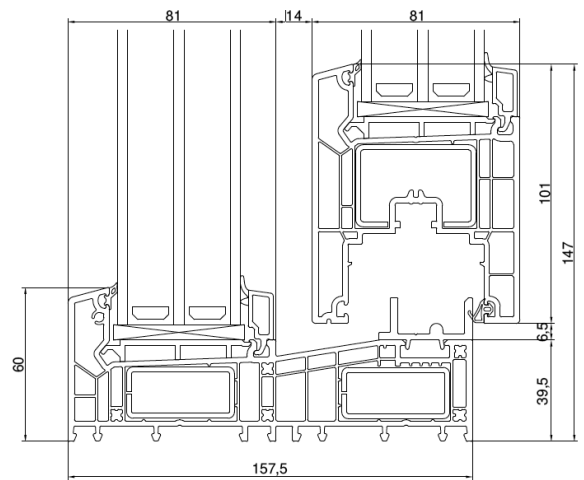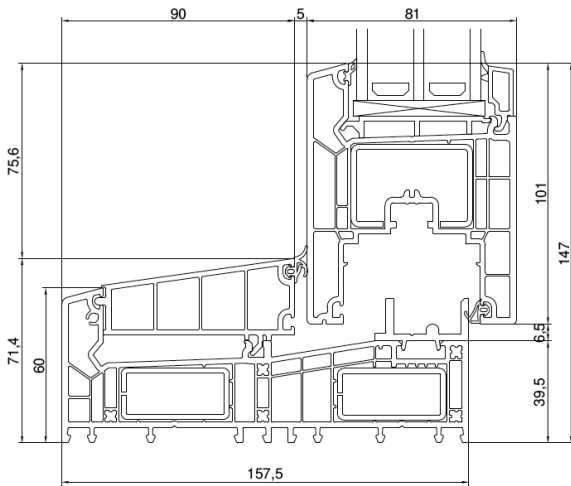

CONSTRUCTION COMPLÈTE – COUPE HORIZONTALE

