

SLIDE



SISTEMA NUOVO DI PORTA SCORREVOLE

SLIDE è una soluzione alternativa nel segmento delle portefinestre e delle porte terrazza. Si adattano perfettamente alle case indipendenti e agli edifici commerciali. Le caratteristiche particolari della porta scorrevole SLIDE sono la struttura estremamente forte, ampia scelta di pacchetto del vetro ed elevate caratteristiche di isolamento termico. Le porte scorrevoli SLIDE a due ante hanno un profilo light nella finestra fissa, fornendo così più luce e calore rispetto ai sistemi HS standard.

Un vantaggio molto grande di SLIDE è la serratura silenziosa Hautau Move, che permette di aprire leggermente la porta. Hautau Move consente di aprire completamente o parzialmente l'anta (con la possibilità di fermarla ovunque). Un ulteriore vantaggio della ferramenta utilizzata è la possibilità di una completa dissimulazione perimetrale, garantendo così una migliore micro-ventilazione degli ambienti.

Le porte scorrevoli SLIDE sono realizzate in PVC e con tecnologia V-Perfect, si abbinano perfettamente con le finestre di serie MODERN SL. Sono disponibili in una vasta gamma di colori. Il prezzo molto conveniente di SLIDE permette di competere con gli altri sistemi HST - Vi invitiamo a mandarci le richieste di preventivo.

GRÖßTEN VORTEILE

- ▣ $U_w \geq 0,69$ (W/m²K)*,
- ▣ profondità di installazione dell'anta - 81 mm,
- ▣ profondità di installazione del telaio - 157,5 mm,
- ▣ possibilità di vetratura con pacchetto fino a 52 mm,
- ▣ dimensioni massime: 4000 mm di larghezza x 2460 mm di altezza,
- ▣ rinforzo più rigido delle ante,
- ▣ anta fissa con profilo light/minimo,
- ▣ disponibilità in schema A,
- ▣ silenziosa ferramenta Hautau Move,
- ▣ maniglione da esterno - standard,
- ▣ maniglia con chiave da interno (disponibile),
- ▣ tecnologia V-Perfect,
- ▣ abbinamento perfetto con le finestre Modern SL o Modern+,
- ▣ ampia gamma coloristica,
- ▣ copertura in alluminio (disponibile).


TELAIO E ANTA - MISURE MASSIME:

Colore di profilo/ tipo di profilo	Anta no 1410			Telaio no 1420		
	Max larghezza (mm)	Max altezza (mm)	Max superficie (m ²)	Max larghezza (mm)	Max altezza (mm)	Max superficie (m ²)
Bianco	4000	2460	9,29	1975	2367	4,4
Colore	3800	2400	8,74	1875	2307	4,15


*Per una finestra di riferimento con le misure 4000 x 2200 con pacchetto 44 mm/U_g=0,6 (W/m²K) e canalina termica Swisspacer V.

SLIDE – DETTAGLI TECNICI



PARTE FISSA – VISTA VERTICALE

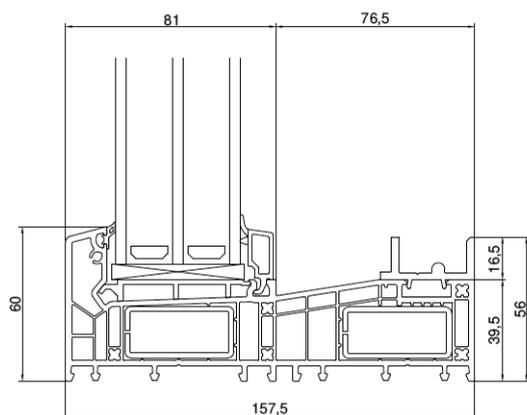

CONSTRUZIONE COMPLETA – VISTA VERTICALE

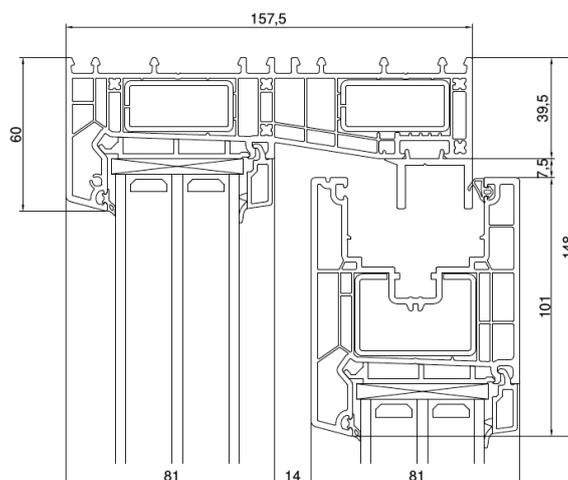

PARTE MOBILE – VISTA VERTICALE

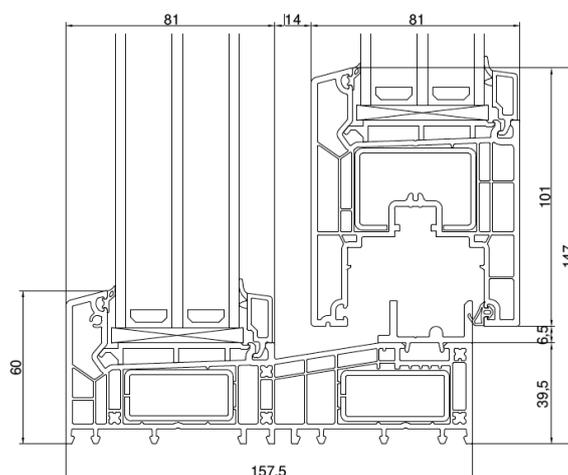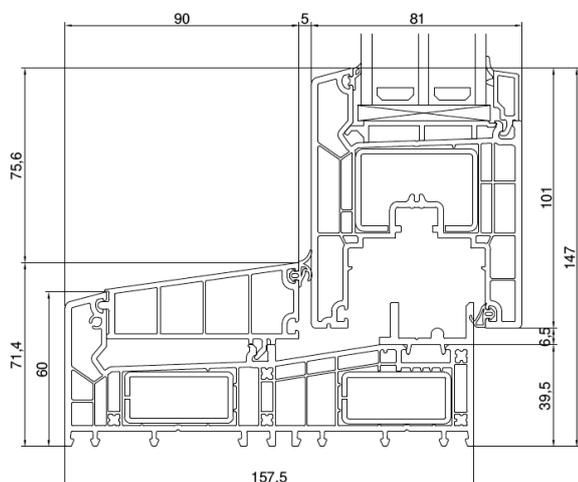

CONSTRUZIONE COMPLETA – VISTA ORIZZONTALE

